

## **Instructivo para la reinstalación del Sistema de Facturación**

**EcPos-UCV**

**(Importante: Solo para impresoras fiscales operativas)**

**Paso 1:**

Llenar la solicitud de servicio que encontrara en la siguiente dirección

<http://www.ucv.ve/estructura/vicerrectorado-administrativo/departamento-de-tecnologia-de-la-informacion-y-comunicacion-dtic/servicios-del-departamento-de-tecnologia-de-informacion-y-comunicacion.html>

Enviar al correo [serviciosvrad@ucv.ve](mailto:serviciosvrad@ucv.ve) o [carmen.salas@ucv.ve](mailto:carmen.salas@ucv.ve) dicha solicitud.

-Deberá esperar respuesta a la solicitud para reinstalar el Sistema EcPos-UCV

**NOTA:** es importante que la persona a realizar la reinstalación del Sistema de Facturación sea personal del Departamento/Unidad de Informática de su Facultad/Dependencia, dado que se necesita dar privilegios de administrador al usuario de caja.

**Paso 2:**

Bajar la carpeta **Facturacion\_VRAD.zip** y **ActualizacionVersion3.0.0e**

**Paso 3:**

Descomprimir **Facturacion\_VRAD.zip**

**Paso 4:**

Ejecutar los tres archivos que están en la carpeta **ODBCS**


Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 pgoledb	13/04/2009 09:42 a...	Paquete de Windo...	2.284 KB
 psqjjdbc	13/04/2009 09:50 a...	Paquete de Windo...	1.978 KB
 psqldb	13/04/2009 09:44 a...	Paquete de Windo...	4.609 KB

**Paso 5:**

Configuración de los ODBCS


Ir a: Panel de Control → Herramientas Administrativas → Orígenes de datos ODBC

En DSN de usuario, hacer clic en el botón

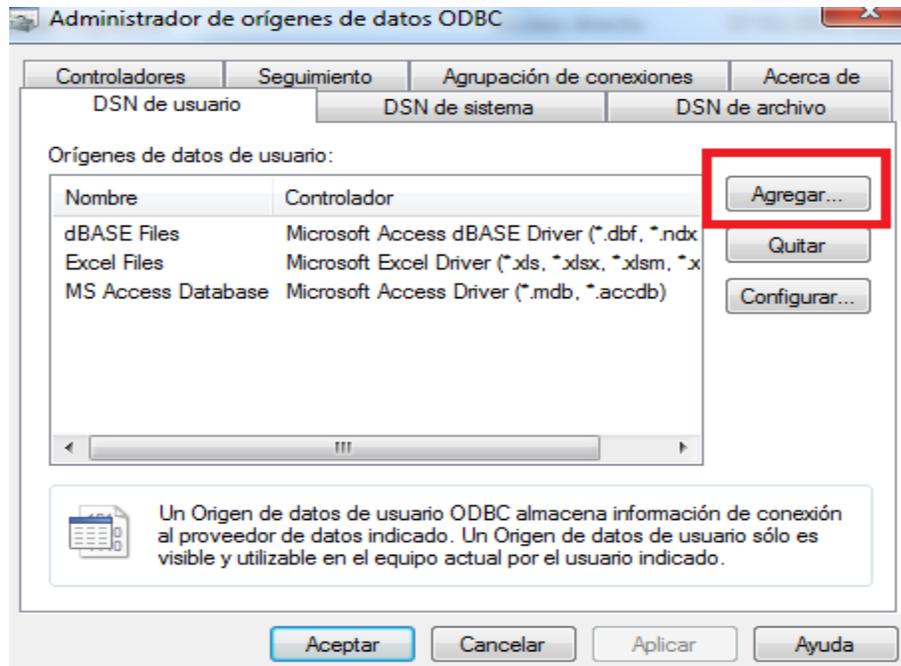


Seleccionar del listado la opción PostgreSQL Unicode

Para la configuración ingrese los parámetros que le fueron enviados, en respuesta a su solicitud de servicio

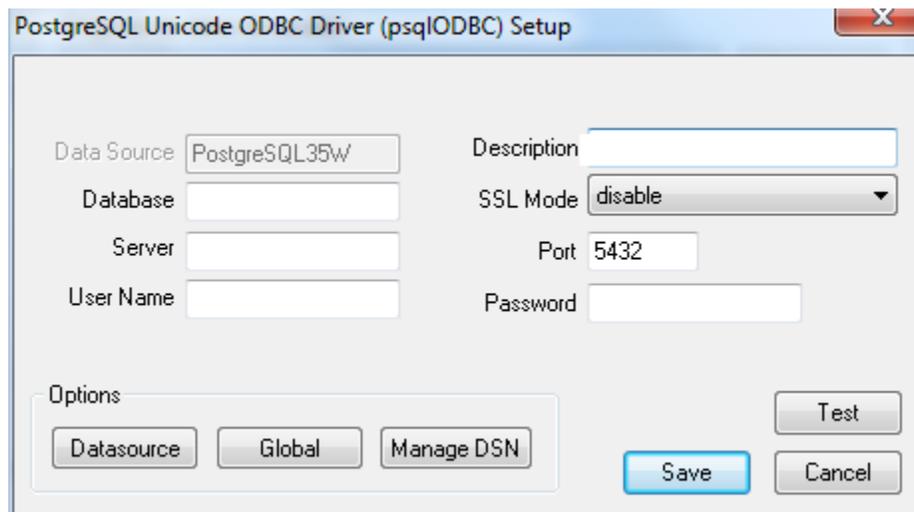

Haga clic en el botón , debe ver el siguiente mensaje

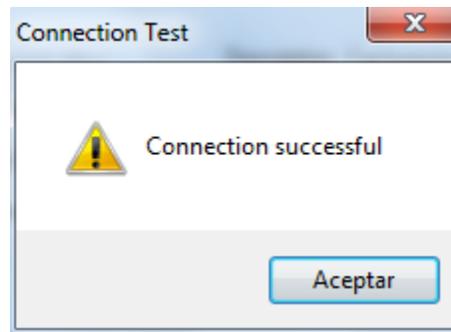

Si la conexión fue satisfactoria debe guardar la configuración, haga clic en el botón

Save

**Muy importante:** para continuar con la instalación del sistema debe revisar que el puerto serial debe estar conectado al puerto RS232 de la impresora fiscal.



**Paso 6:**



De los archivos que se descomprimieron ejecute la aplicación




(doble clic)



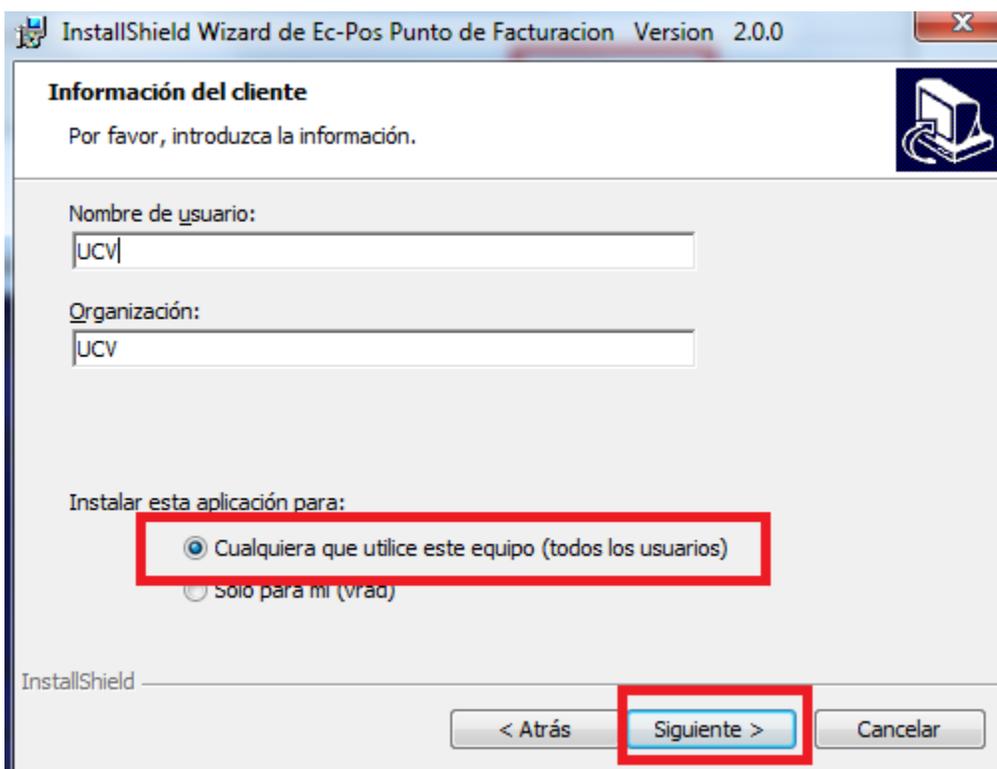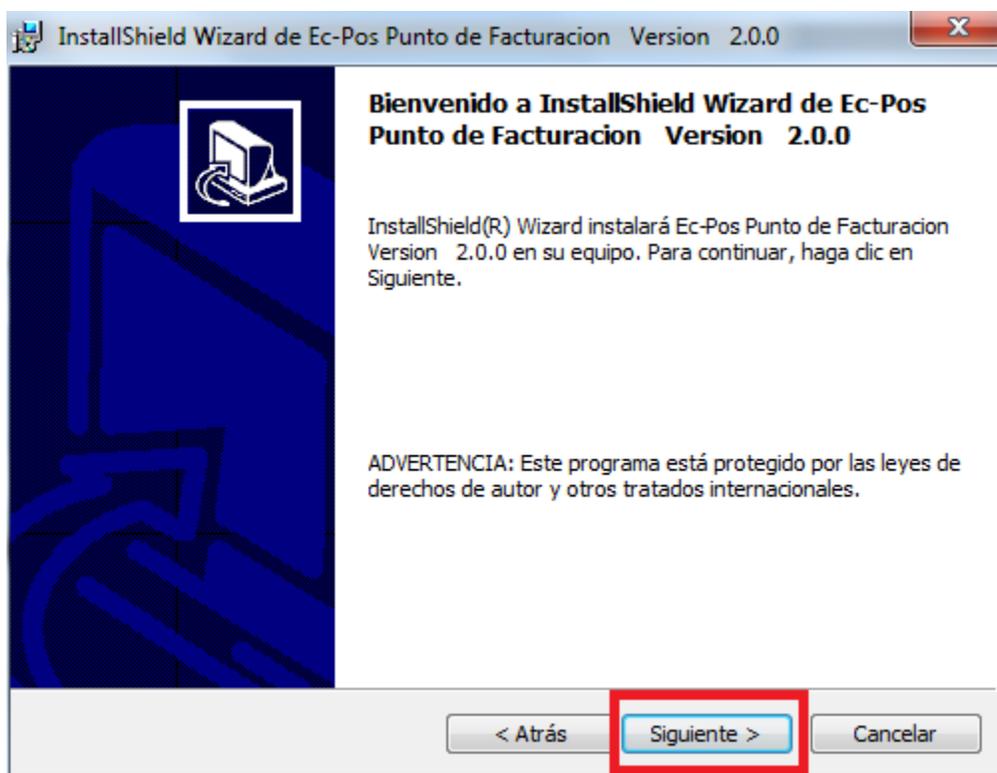

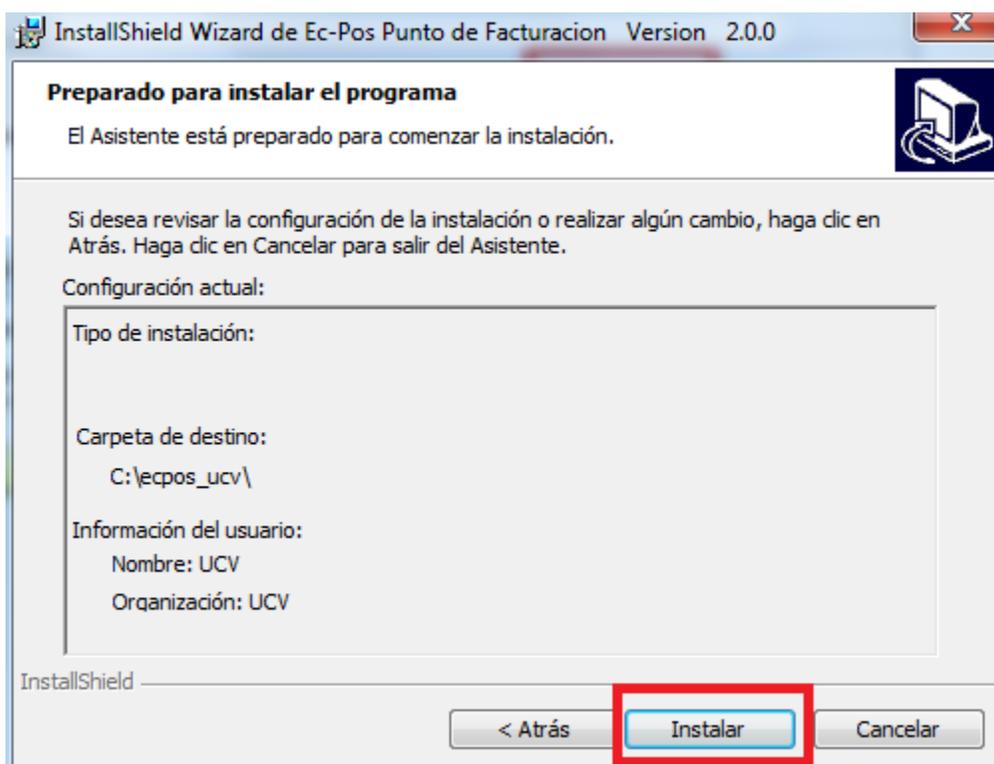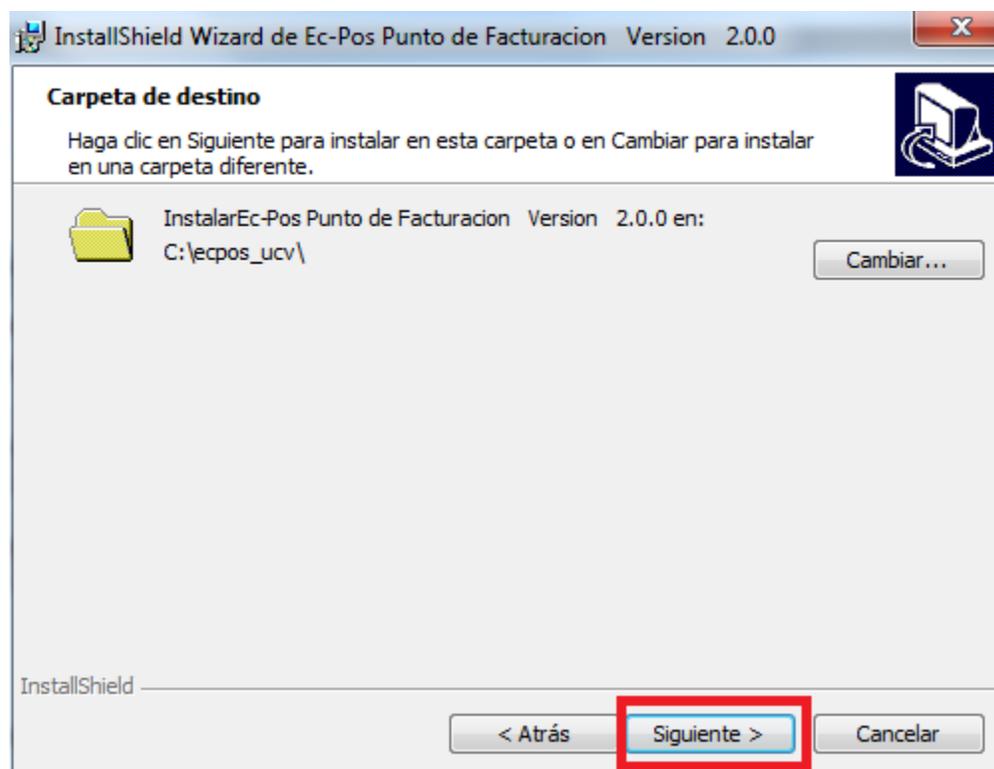


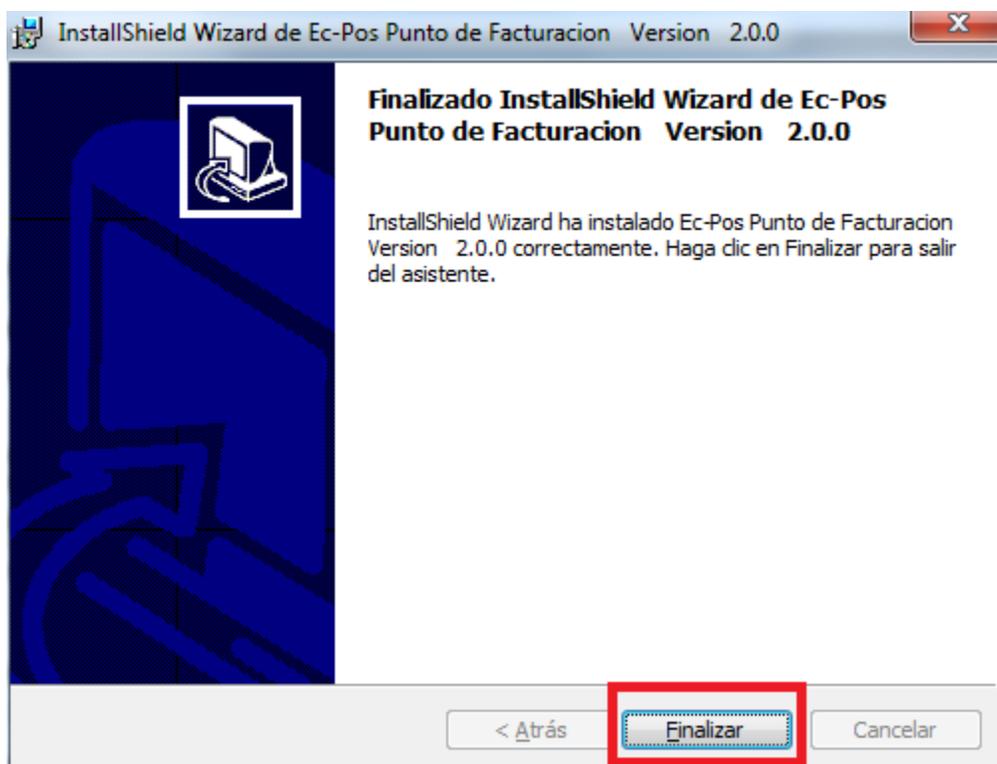


Ubique el siguiente acceso directo en el escritorio y haga doble clic



continúe con los siguientes pasos

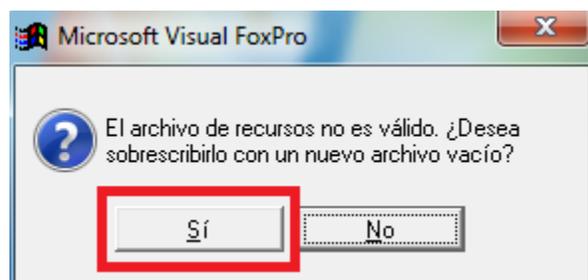

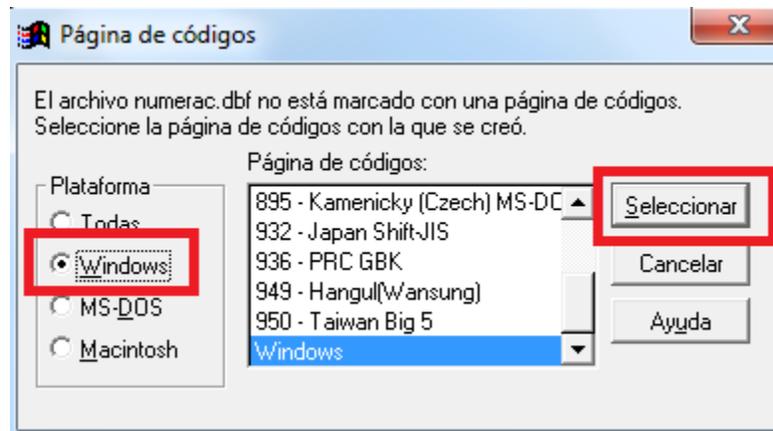

6.1) En la siguiente ventana indique en cada uno de los campos solicitados la información que recibió por correo electrónico

Conf. General

**Identificación de la Caja**

Numero de Caja:

Compañía / Institucion:

Area / Sucursal:

Rif:

Codigo de Activacion:

...  Guardar  

6.2)



6.3)



6.4) clic en cerrar ventana




6.5) Ubique el siguiente acceso directo en el escritorio y haga doble clic



6.6) Haga clic en Acceso F7 e indique usuario y contraseña para el sistema de facturación, seguido

de clic en el botón  (como se indica en la siguiente figura)

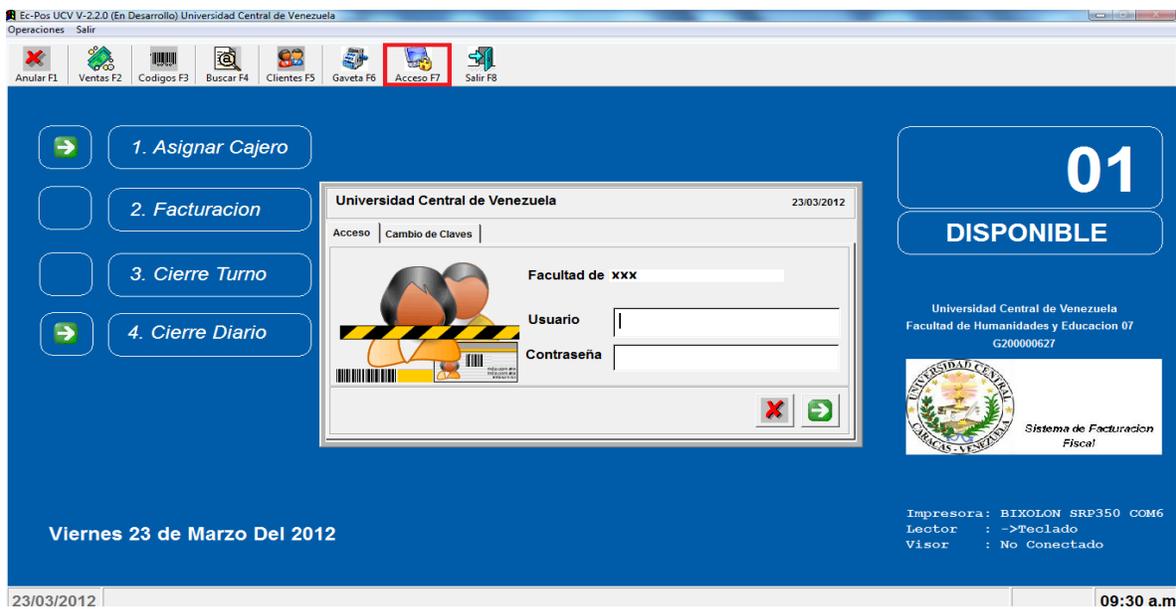

6.7) Seleccione Mantenimiento → dispositivos periféricos (ver siguiente figura)

Ec-Pos UCV V:2.2.0 (En Desarrollo) Universidad Central de Venezuela

Operaciones Ventas Articulos Clientes Mantenimiento Sistema

Anular F1 Ventas F2 Codigos F3 B Salir F8

Definicion de Tablas  
Botones de Facturacion  
Definir Impuestos  
Porcentaje Recargo/Servicio  
Descuento General  
Identificacion de Tienda  
Dispositivos Perifericos  
Parametros Facturacion  
Numeracion Facturas  
Reparar Alternos  
Verificacion de Ventas por Fecha  
Utilidades para impresora Fiscal

01  
DISPONIBLE

Universidad Central de Venezuela  
Facultad de Humanidades y Educacion 07  
G200000627

UNIVERSIDAD CENTRAL  
DE VENEZUELA  
Sistema de Facturacion  
Fiscal

Impresora: BIXOLON SRP350 COM6  
Lector : ->Teclado  
Visor : No Conectado

Viernes 23 de Marzo Del 2012

23/03/2012 Usuario : EFRAIN C 10 09:36 a.m

6.8) Seleccione los siguientes parámetros:

<p><b>Tipo Impresora</b></p> <p><input type="text" value="BIXOLON SRP270"/></p> <p><input type="radio"/> Paralela LPT1 <input checked="" type="radio"/> Serial COMX</p> <p><input type="text" value="COM1"/></p> <p>Reportes <input type="text"/></p>	<p><b>Display (cliente)</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> NO conectado</p> <p><input type="radio"/> COM1 <input type="radio"/> COM2 <input type="radio"/> COM3 <input type="radio"/> COM4 <input type="radio"/> COM5 <input type="radio"/> COM6 <input type="radio"/> Esclavo a impresora</p> <p><b>Tipo</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Aedex Emulacion <input type="radio"/> ESC Pos <input type="radio"/> Futaba Posiflex <input type="radio"/> Epson Emulacion <input type="radio"/> Sin Formato <input type="radio"/> Formato BMC a Impresora <input type="radio"/> Automatico por impresora</p>
<p><b>Mensaje inicial para Visor</b></p> <p>Msg 1 <input type="text" value="BIENVENIDOS"/> Msg 2 <input type="text" value="CAJA CERRADA"/></p>	<p><b>Scanner</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Conexion a Teclado <input type="radio"/> COM1 <input type="radio"/> COM2 <input type="radio"/> COM3</p> <p><b>LargoCodigo</b></p> <p><input type="text" value="15"/></p> <p></p>
<p><b>Print - Settings</b> <input type="text" value="9600,N,8,1"/> <b>Visor - Settings</b> <input type="text" value="9600,N,8,1"/> <b>Scanner - Settings</b> <input type="text" value="9600,N,8,1"/> <b>Scale - Settings</b> <input type="text" value="4800,N,8,1"/></p>	<p><b>Scale -</b> <input type="text" value="W"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> NO conectado <input type="radio"/> COM1 <input type="radio"/> COM2 <input type="radio"/> COM3 <input type="radio"/> COM4</p>
<p>... <input checked="" type="checkbox"/> [Guardar los cambios]  </p>	


6.9) Pruebe la conexión con la impresora fiscal, generando una apertura de gaveta, como se indica

a continuación, hacer clic en el icono  Gaveta F6

Verifique que la impresora fiscal tenga papel y On, haga clic en el icono que se indica en la siguiente figura



Indique su clave en el sistema de facturación

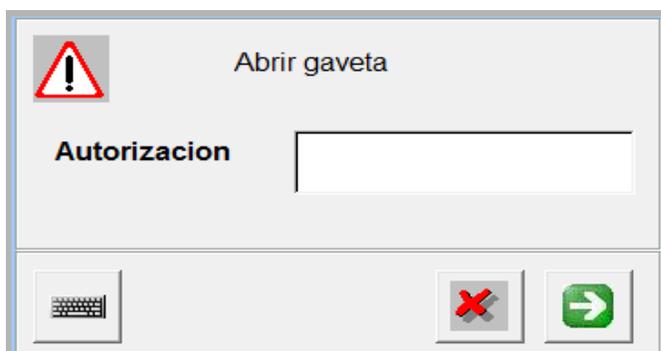

En este momento la impresora fiscal debe emitir una apertura de gaveta o encabezado de factura, lo cual nos indica que existe comunicación con la impresora fiscal.

Se ha finalizado con la instalación del sistema de facturación EcPos - UCV, el siguiente paso es la actualización a la versión (V-3.0.0E), sino recuerda los pasos a seguir debe revisar el instructivo de actualización.